Dual

WWW.DUAL.DE

DUAL CS 429

VOLAUTOMATISCHE HIFI-PLATENSPELER

VOLAUTOMATISCHE HIFI PLATENSPELER

De CS 429, een volledig automatische platenspeler voor ultiem gemak. De toonarm beweegt autonoom met één druk op de knop - plaats de plaat op de platenspeler en druk op de startknop.

De verstelbare toonarm maakt het gebruik van verschillende cartridges mogelijk met individuele instellingen voor tracking force en antiskating.

Trillingsdempers in de behuizing ontkoppelen de toonarm en het plateau van externe trillingen. Dankzij een nauwkeurige optische snelheidsregeling maakt de CS 429 ook indruk op het gebied van geluid. Ervaar perfect muziekgenot met Dual.

Robuust, precies, betrouwbaar: De perfecte eigenschappen voor je platenspeler

DE NIEUWE DUAL CS-SERIE

ONTWIKKELD IN ONS EIGEN
DESIGN CENTRE IN DUITSLAND

PRECISIE
Van uurwerk tot draaischijf

KWALITEIT
5 jaar garantie

TRADITIE
Bouwen van platenspelers sinds 1935

< ALFRED LANGER
OVER DE NIEUWE
DUAL CS-SERIE

VERWISSELBARE HEADSHELL

DUAL TECHNOLOGIE

Snel en gemakkelijk

Dankzij het schroefmechanisme voor de headshell en eenvoudige instelmogelijkheden, voor volgkracht en antiskating, duurt het verwisselen van de headshell minder dan een minuut.

Altijd correct afgesteld

Met onze draaitafels kun je eenvoudig cartridges vervangen zonder dat je ze opnieuw hoeft af te stellen. De cartridge wordt eenmalig correct gemonteerd en afgesteld, zodat latere wijzigingen moeiteloos kunnen worden uitgevoerd. Ontdek de efficiëntie en precisie van onze draaitafels, die voldoen aan de hoogste normen van gebruiksvriendelijkheid.

VEERGELADEN ANTISKATING

DUAL TECHNOLOGIE

Traploze afstelling voor precieze afstelling

Dual platenspelers bieden traploze afstelling met een draaiknop, zonder vooraf bepaalde stappen. De eenvoudig af te lezen schaal dient als richtlijn voor het snel en eenvoudig afstellen van de antiskating.

Nauwkeurige skating correctie

Een ingenieus mechanisme met een speciaal gevormde veer zorgt voor een nauwkeurige correctie over het hele afspeelbereik. Ervaar met dit systeem een nauwkeurige afstelling voor een optimale geluidskwaliteit.

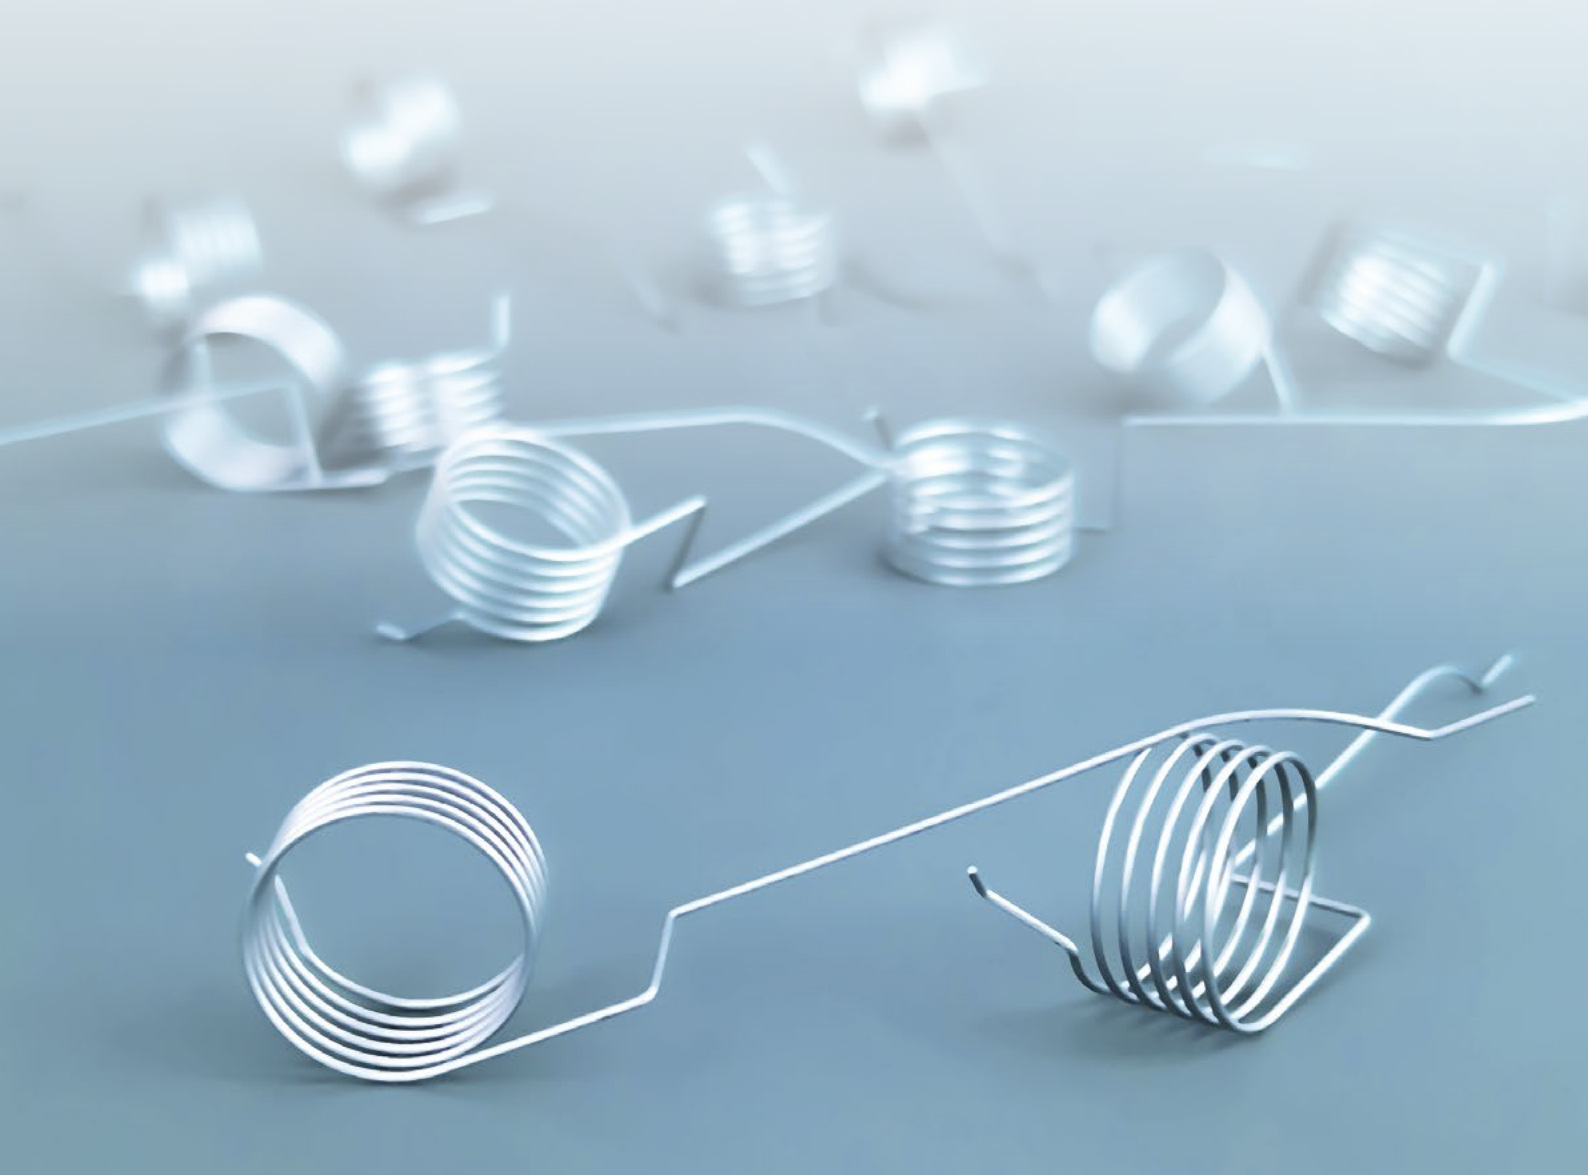

AUTOMATISCH

DUAL TECHNOLOGIE

Maximaal gebruiksgemak

Het afspelen kan eenvoudig en gemakkelijk worden gestart en stop gezet met één druk op de knop.

Zonder compromis

Tijdens het afspelen is het mechanisme van het automatische systeem losgekoppeld van de toonarm en het plateau.

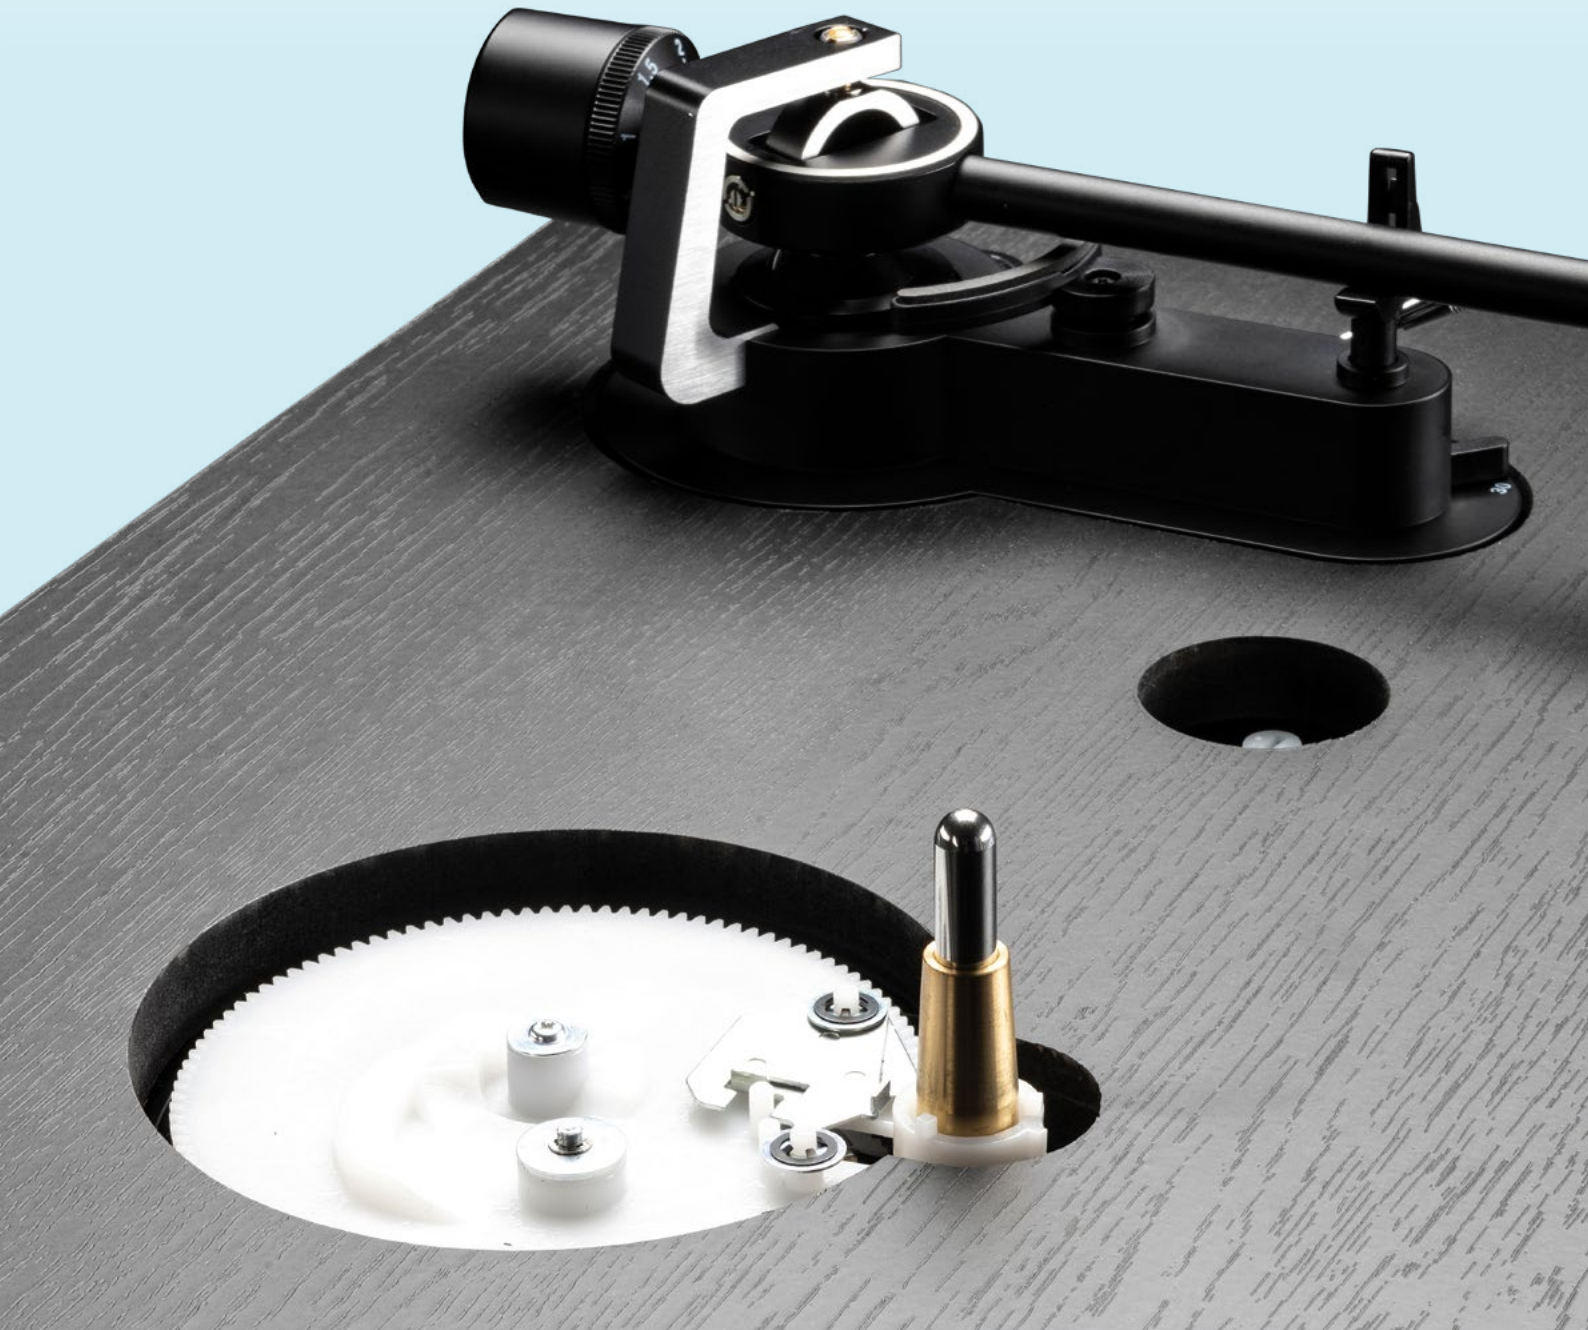

BEHUIZING: MASSIEF MDF

- Subchassisconstructie met rubberen dempers
- Elastomeer trillingsdemper in de voeten
- Afneembare stofkap

DRAAIPLATEAU: GEGOTEN ALUMINIUM

- Gegoten aluminium, langdurige precisie
- Hoogwaardige rubberen mat voor resonantiedemping
- Gehard stalen spindel in een messing bus

TOONARM: RECHT, STATISCH GEBALANCEERD

- Volledig automatisch of manueel te bedienen
- Stevige aluminium constructie met kogellagers
- Nauwkeurige veerbelaste antiskating

AANDRIJVING: DC-MOTOR / RIEM

- Optische snelheidsregeling op de motor
- Rubber constructie voor ontkoppeling van trillingen
- Nauwkeurig gesneden riem voor lagere wow & flutter

DUAL TECHNISCHE SPECIFICATIES

DUAL CS 429

MOTOR	
Aandrijving	Riemaandrijving
Draaisnelheid	33 / 45 / 78
Wow & Flutter	< ±0,08 % (DIN WTD)

TOONARM	
Auto-Start/-Stopfunctie	Automatisch
Lager	Kogellagers
Effectieve lengte	221,5 mm
Offset hoek	25,6°
Overhang	19 mm
Type	Statisch, contragewicht
Naaldrukrange	0 t/m 4 g
Gewichtsrange element	5 g t/m 9 g
Element	Ortofon 2M Red

DRAAIPLATEAU	
Materiaal	Gegoten aluminium
Mat	Rubber 2,5 mm
Lager	Gehard stalen spindel Messing bus
Diameter	305 mm
Gewicht (incl. Mat)	850 g

BEHUIZING	
Materiaal behuizing	Massief MDF
Behuizingsoppervlak	Vinyl fineer / zwart
Voet	Ø 62 mm / Elastomeer
Connectie	RCA-uitgang
Phono-aansluiting	✓
Line-out aansluiting	✓
Digitale uitgang	X
Afmetingen, stofkap gesloten	435 x 367 x 145 mm
Afmetingen, stofkap open	D: 415 mm / H: 400 mm
Gewicht	6,6 kg

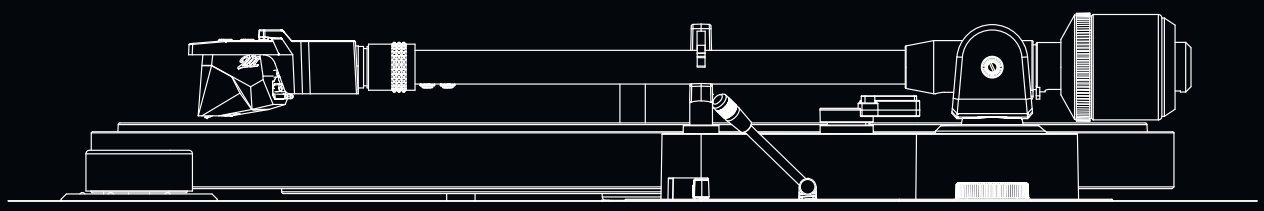

Dual

Dual
5 YEAR
WARRANTY