

WWW.DUAL.DE

DUAL CS 329

GIRADISCOS PLUG & PLAY TOTALMENTE AUTOMATICO



GIRADISCOS PLUG & PLAY TOTALMENTE AUTOMATICO

El Dual CS 329: sencillez con sofisticación para la introducción perfecta a la reproducción de música analógica. Con Plug & Play obtendrá un paquete completo premontado: iconéctelo y empiece a utilizarlo de inmediato!

El CS 329 totalmente automático ofrece una gran comodidad, ya que el plato gira, baja y sube automáticamente. Sólo tiene que colocar el disco encima y pulsar el botón de inicio. Disfrute de la música sin complicaciones.

**Introducción óptima: La recomendación
para los principiantes del tocadiscos**

LA NUEVA SERIE DUAL CS

DESARROLLADO EN NUESTRO PROPIO
CENTRO DE DISEÑO EN ALEMANIA

PRECISIÓN

Del mecanismo de relojería al plato giratorio

CALIDAD

5 años de garantía

TRADICIÓN

Construyendo tocadiscos durante generaciones



< ALFREDO LANGER
SOBRE EL NUEVO
SERIE CS DUAL

CABEZALES INTERCAMBIABLES

TECNOLOGÍA DUAL

Rápido y sencillo

Gracias al mecanismo de rosca del cabezal y a las sencillas opciones de ajuste de la fuerza de seguimiento y el antideslizamiento, el cambio del cabezal se realiza en menos de un minuto.

Siempre correctamente ajustado

Nuestros giradiscos facilitan el cambio de capsula sin necesidad de reajustarlos. El cartucho se coloca y ajusta correctamente una vez para que los cambios posteriores puedan realizarse sin esfuerzo. Descubra la eficacia y precisión de nuestros giradiscos, que cumplen los más altos estándares de facilidad de uso.



AUTOMÁTICO

TECNOLOGÍA DUAL

Máxima facilidad de uso

La reproducción se inicia y detiene fácil y cómodamente con sólo pulsar un botón. de un botón.

Sin concesiones

Durante la reproducción, la mecánica del sistema automático se desacopla del tóner y el plato.



ZÓCALO: PLÁSTICO / MDF

- Pies con amortiguador de vibraciones de elastómero
- Cubierta antipolvo extraíble



PLATO: FUNDICIÓN DE ALUMINIO

- Precisa fundición de aluminio
- Estera de goma pesada para amortiguar la resonancia



TONÓMETRO: RECTO, EQUILIBRADO ESTÁTICAMENTE

- Plug & Play: todos los ajustes vienen fijados de fábrica
- Funcionamiento automático o manual



TRANSMISIÓN: MOTOR DE CC / CORREA

- Soportes de goma para desacoplar las vibraciones
- Correa cortada con precisión para un menor wow y flutter



DUAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DUAL CS 329

MOTOR

Transmisión

Ajustes de velocidad

Desviación y oscilación

Correa de transmisión

33/45

< ±0,12 % (DIN WTD)

PLATO

Material

Alfombrilla

Rodamiento

Diámetro

Peso (incluida la alfombrilla)

Fundición de aluminio

Goma 2,5 mm

Eje de acero endurecido
Cojinete de latón (invertido)

297 mm

667 g

BRAZO

Función de Auto-Start/-Stop

Rodamiento

Longitud efectiva

Ángulo de compensación

Voladizo

Tipo

Rango de presión del estilus

Rango de peso del cartucho

Cápsula instalada de fábrica

Automático

Rodamiento de bolas

221,5 mm

25,6°

19 mm

Equilibrado estático

Fijo

N / A

Audio-Technica AT91

BASE

Material

Acabado de superficie

Pies

Conexión

Conexión a entrada de fono

Conexión a entrada de línea

Salida digital

Dimensión, cubierta de polvo cerrada

Dimensión, cubierta de polvo abierta

Peso

Plástico / MDF

Negro

Ø 62 mm / Elastómero

Cable RCA (fijo)

✓


✓

X

435 x 372 x 132 mm

T: 405 mm / H: 390 mm

5 kg

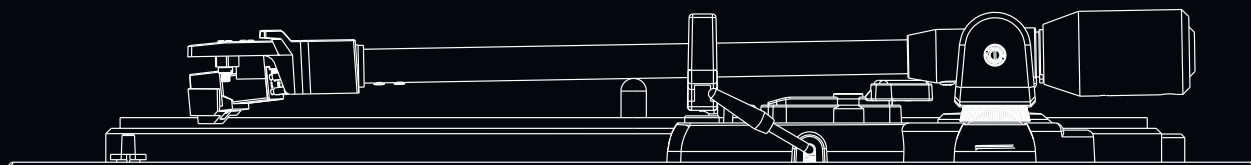

Dual

Dual

**5 YEAR
WARRANTY**

