

WWW.DUAL.DE

DUAL CS 329

VOLAUTOMATISCHE PLUG & PLAY PLATENSPELER



VOLAUTOMATISCHE PLUG & PLAY PLATENSPELER

De Dual CS 329: Eenvoud met verfijning voor de perfecte introductie tot analoge muziekweergave. Met Plug & Play krijg je een voorgemonteerd compleet pakket. Sluit de speler aan en je kunt meteen aan de slag!

De volledig automatische CS 329 biedt handig gemak omdat de toonarm automatisch draait, omlaag en omhoog gaat. Leg de plaat op de platenspeler, druk op de startknop en ervaar ongecompliceerd muziekgenot.

**Optimale introductie: De aanrader voor
beginnende platendraaiers**

DE NIEUWE DUAL CS-SERIE

ONTWIKKELD IN ONS EIGEN
DESIGN CENTRE IN DUITSLAND

PRECISIE

Van uurwerk tot draaischijf

KWALITEIT

5 jaar garantie

TRADITIE

Bouwen van platenspelers sinds 1935



< ALFRED LANGER
OVER DE NIEUWE
DUAL CS-SERIE

VEERGELADEN ANTISKATING


DUAL TECHNOLOGIE

Traploze afstelling voor precieze afstelling

Dual platenspelers bieden traploze afstelling met een draaiknop, zonder vooraf bepaalde stappen. De eenvoudig af te lezen schaal dient als richtlijn voor het snel en eenvoudig afstellen van de antiskating.

Nauwkeurige skating correctie

Een ingenieus mechanisme met een speciaal gevormde veer zorgt voor een nauwkeurige correctie over het hele afspeelbereik. Ervaar met dit systeem een nauwkeurige afstelling voor een optimale geluidskwaliteit.

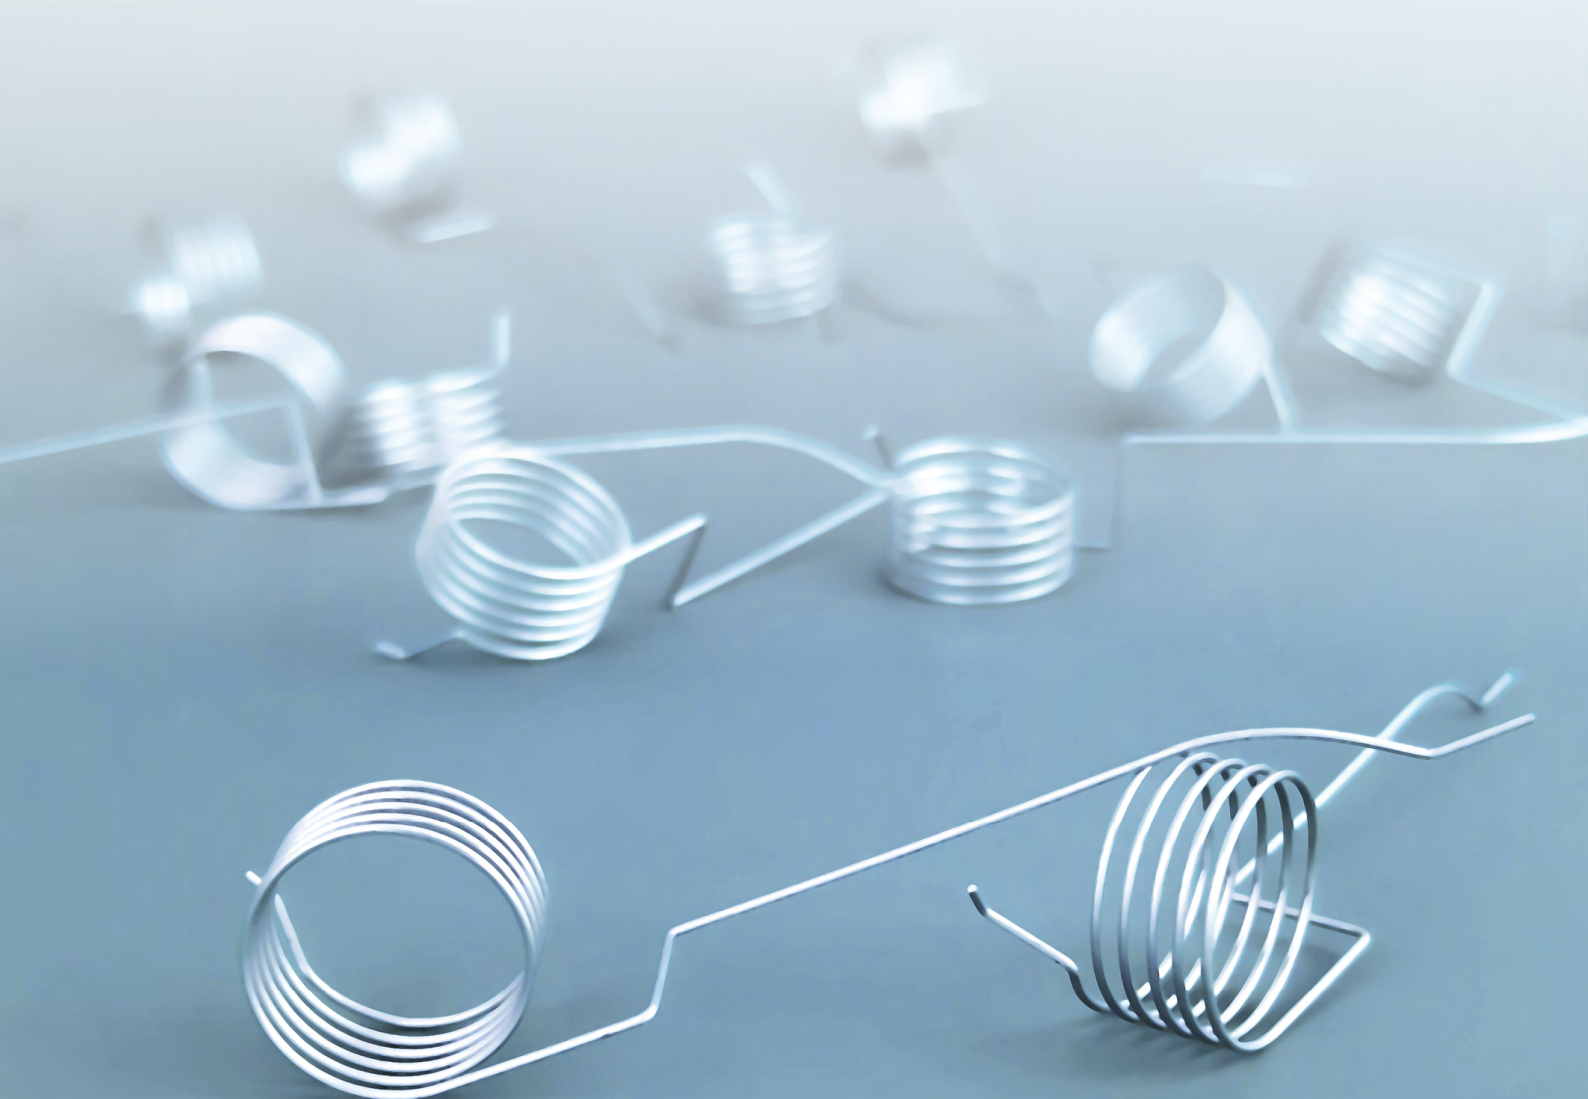

AUTOMATISCH

DUAL TECHNOLOGIE

Maximaal gebruiksgemak

Het afspelen kan eenvoudig en gemakkelijk worden gestart en gestopt met één druk op de knop.

Zonder compromis

Tijdens het afspelen is het mechanisme van het automatische systeem losgekoppeld van de toonarm en het plateau.



BEHUIZING: KUNSTSTOF / MDF

- Elastomeer trillingsdemper in de voeten
- Afneembare stofkap



DRAAIPLATEAU: GEGOTEN ALUMINIUM

- Gegoten aluminium, langdurige precisie
- Hoogwaardige rubberen mat voor resonantiedemping



TOONARM: RECHT, STATISCH GEBALANCEERD

- Plug & Play: alle afstellingen zijn fabrieksafgesteld
- Automatisch of manueel gebruik



AANDRIJVING: DC-MOTOR / RIEM

- Rubber constructie voor ontkoppeling van trillingen
- Nauwkeurig gesneden riem voor lagere wow & flutter



DUAL TECHNISCHE SPECIFICATIES

DUAL CS 329

MOTOR

Aandrijving

Draaisnelheid

Wow & Flutter

Riemaandrijving

33 / 45

< ±0,12 % (DIN WTD)

TOONARM

Auto-Start/-Stopfunctie

Lager

Effectieve lengte

Offset hoek

Overhang

Type

Naaldrange

Gewichtsrage element

Element

Automatisch

Kogellagers

221,5 mm

25,6°

19 mm

Statisch, contragewicht

Vast

N.v.t.

Audio-Technica AT 91

DRAAIPLATEAU

Materiaal

Mat

Lager

Diameter

Gewicht (incl. Mat)

BEHUIZING

Materiaal behuizing

Behuizingsoppervlak

Voet

Connectie

Phono-aansluiting

Line-out aansluiting

Digitale uitgang

Afmetingen, stofkap gesloten

Afmetingen, stofkap open

Gewicht

Gegoten aluminium

Rubber 2,5 mm

Gehard stalen spindel
Messing bus (omgekeerd)

305 mm

667g

Konstof / MDF-constructie

Zwart

Ø 62 mm / Elastomeer

RCA-kabel (vast)

✓


✓

X

435 x 372 x 132 mm

D: 405 mm / H: 390 mm

5 kg

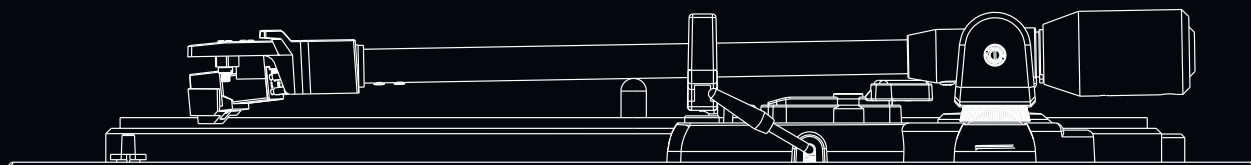

Dual

Dual

**5 YEAR
WARRANTY**

