

WWW.DUAL.DE

DUAL CS 329

W PEŁNI AUTOMATYCZNY GRAMOFON PLUG & PLAY



W PEŁNI AUTOMATYCZNY GRAMOFON PLUG & PLAY

Dual CS 329: Prostota z wyrafinowaniem dla idealnego wprowadzenia do analogowego odtwarzania muzyki. Dzięki funkcji Plug & Play otrzymujesz wstępnie zmontowany, kompletny pakiet - podłącz go i od razu rozpocznij odtwarzanie!

W pełni automatyczny .

CS 329 oferuje wygodę, ponieważ ramię tonowe obraca się, opuszcza i podnosi automatycznie. Wystarczy umieścić płytę na górze i nacisnąć przycisk start.

Doświadcz nieskomplikowanej przyjemności słuchania muzyki.

**Optymalne wprowadzenie: Rekomendacja dla początkujących
użytkowników odtwarzaczy płyt**

NOWA SERIA CS

OPRACOWANY W NASZYM WŁASNYM
CENTRUM PROJEKTOWYM W NIEMCZECH

PRECYZJA

Od mechanizmu zegarowego do gramofonu

JAKOŚĆ

5 lat gwarancji

TRADYCJA

Budowanie gramofonów od pokoleń



< ALFRED LANGER
O NOWYM PODWÓJNA
SERIA CS

ANTISKATING SPRĘŻYNOWY


SŁYNNNA TECHNOLOGIA DUAL

Bezstopniowa regulacja umożliwiająca precyzyjne dostrojenie

Gramofony DUAL oferują bezstopniową regulację za pomocą pokrętła, bez z góry określonych przyrostów. Łatwa do odczytania skala służy jako wskazówka do szybkiej i łatwej regulacji antyskatingu.

Precyzyjna korekcja antyskatingu

Pomysłowy mechanizm ze specjalnie ukształtowaną sprężyną zapewnia precyzyjną kompensację skatingu w całym zakresie odtwarzania. System ten umożliwia precyzyjną regulację w celu uzyskania optymalnej jakości dźwięku.

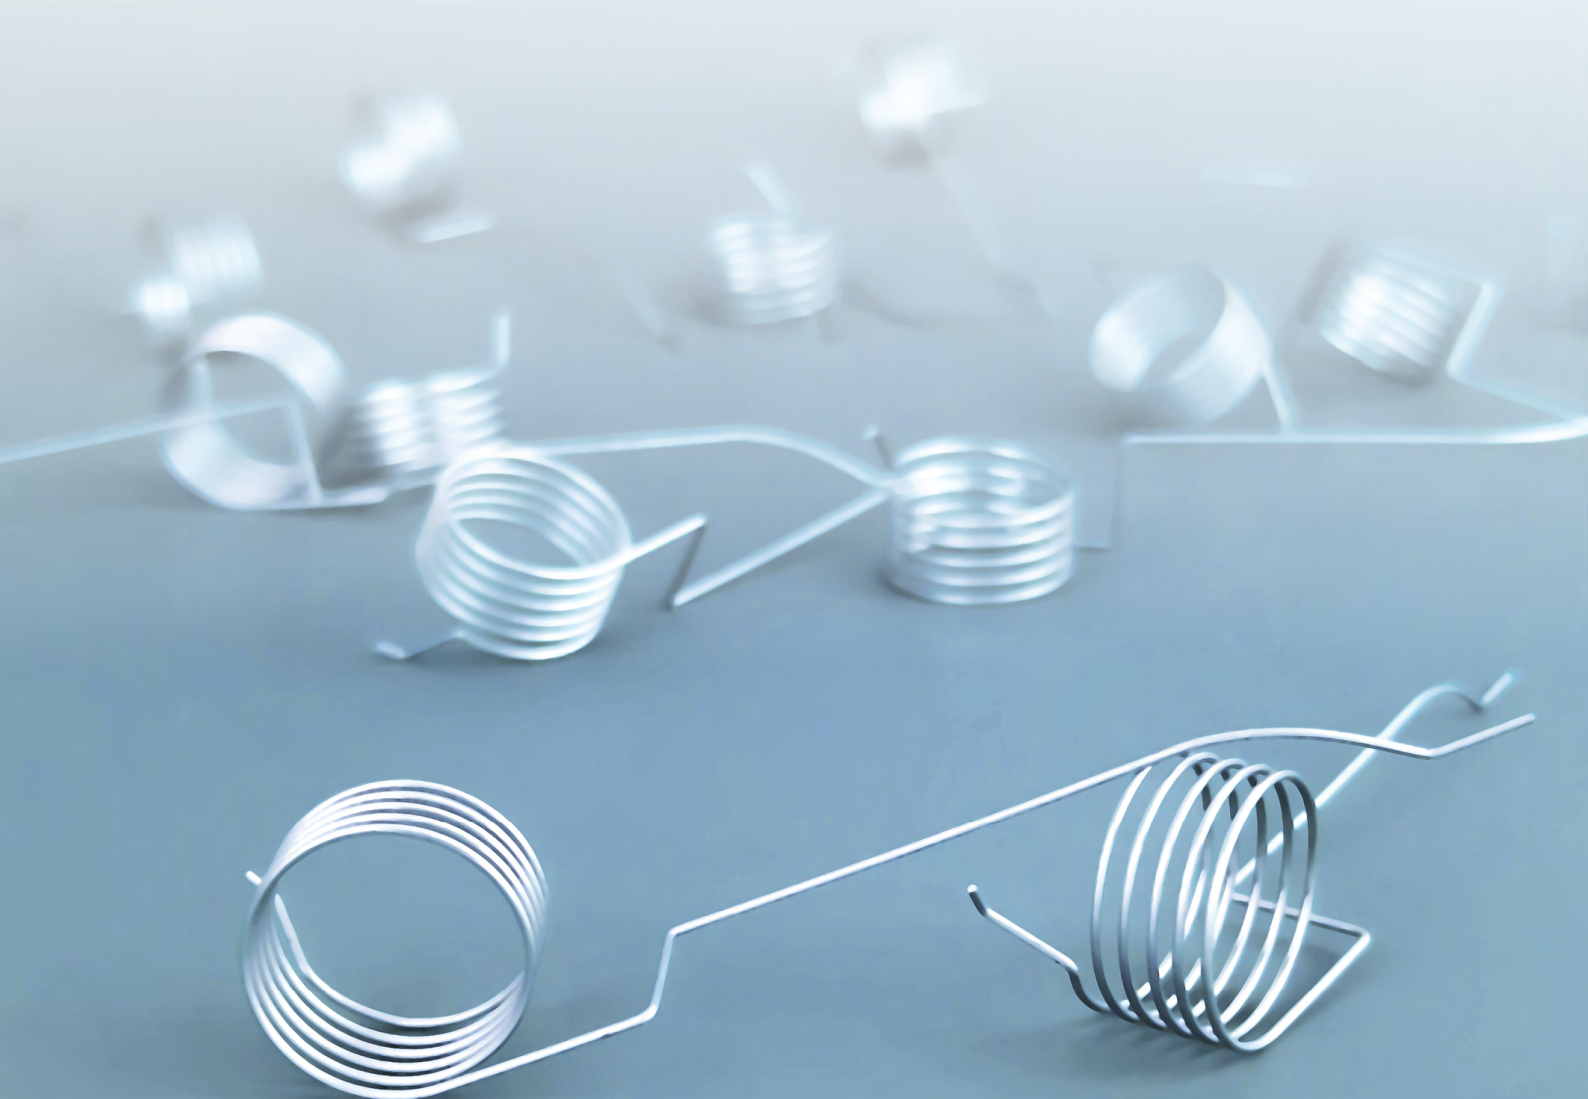

AUTOMATYCZNY

SŁYNNA TECHNOLOGIA DUAL

Maksymalna łatwość obsługi

Odtwarzanie można uruchamiać i zatrzymywać łatwo i wygodnie za dotknięciem przycisku.

Bez kompromisów

Podczas odtwarzania mechanika automatycznego systemu jest odłączona od ramienia i talerza.



PLINTA: TWORZYWO SZTUCZNE / MDF

- Elastomerowy pochłaniacz drgań wewnątrz nóg
- Zdejmowana osłona przeciwpylowa



TALERZ: ALUMINIOWY ODLEW CIŚNIENIOWY

- Precyzyjny odlew aluminiowy
- Ciężka gumowa mata tłumiąca rezonans



RAMIĘ: PROSTE, STATYCZNIE WYWAŻONE

- Plug & Play: wszystkie regulacje są ustawione fabrycznie
- Automatyczna lub ręczna obsługa



NAPĘD: SILNIK PRĄDU STAŁEGO / PASEK

- Gumowe mocowania tłumiące drgania
- Precyzyjnie wycięty pasek dla niższego efektu "wow" i flutter



DUAL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DUAL CS 329

SILNIK

Napęd

Regulacja prędkości obrotowej

Drganie i kołysanie dźwięku

Pasek

33 / 45

< ±0,12 % (DIN WTD)

TALERZ

Materiał

Mata

Łożyskowanie

Średnica

Waga (z matą)

Odlew aluminiowy

guma 2,5 mm

Wrzeciono ze stali hartowanej, mosiężna tuleja

297 mm

667 g

RAMIĘ

Funkcja Auto-Start/Stop

Łożyskowanie

Efektywna długość ramienia

Kąt odchylenia

Przewieszenie

Typ

Zakres nacisku igły

Zakres wagi wkładki

Fabrycznie skalibrowana wkładka

Automatyczna

Łożysko kulkowe

221,5 mm

25,6°

19 mm

wyważone statycznie

Stały

N / A

Audio-Technica AT 91

PLINTA

Materiał

Wykończenie

Stopy

Połączenie

Wyjście gramofonowe

Wyjście liniowe

Wyjście cyfrowe

Wymiary z pokrywą zamkniętą

Wymiary z pokrywą otwartą

Waga

Tworzywo sztuczne / MDF

Okleina winylowa / czarna

Ø 62 mm / Elastomer

RCA

✓


✓

X

435 x 372 x 132 mm

T: 405 mm / H: 390 mm

5 kg

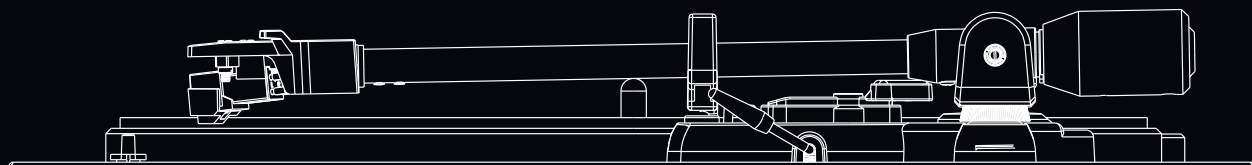

Dual

Dual

**5 YEAR
WARRANTY**

