

WWW.DUAL.DE

DUAL CS 418

EL GIRADISCOS BÁSICO MANUAL DE LA SERIE CS



EL GIRADISCOS BÁSICO

MANUAL DE LA SERIE CS

La serie de giradiscos comienza con el CS 418, que integra componentes de alta calidad de los modelos más grandes y ya pone el máximo énfasis en la precisión.

Con la cápsula Ortofon 2M Red y el preamplificador de fono MM conmutable, el CS 418 no sólo ofrece una excelente relación calidad-precio, sino también un sonido muy equilibrado.

La facilidad de uso está garantizada con las funciones características de la serie CS. El antiskating continuo puede ajustarse fácilmente mediante un mando giratorio con una escala clara. El ajuste electrónico de las tres velocidades se realiza cómodamente mediante un interruptor giratorio, mientras que la capsula adecuada se puede cambiar fácilmente utilizando el porta capsula.

Robusto, preciso y fiable, con 5 años de garantía para disfrutar de la música sin preocupaciones

LA NUEVA SERIE DUAL CS

DESARROLLADO EN NUESTRO PROPIO
CENTRO DE DISEÑO EN ALEMANIA

PRECISIÓN

Del mecanismo de relojería al plato giratorio

CALIDAD

5 años de garantía

TRADICIÓN

Construyendo tocadiscos durante generaciones



< ALFREDO LANGER
SOBRE EL NUEVO
SERIE CS DUAL

CABEZALES INTERCAMBIABLES

TECNOLOGÍA DUAL

Rápido y sencillo

Gracias al mecanismo de rosca del cabezal y a las sencillas opciones de ajuste de la fuerza de seguimiento y el antideslizamiento, el cambio del cabezal se realiza en menos de un minuto.

Siempre correctamente ajustado

Nuestros giradiscos facilitan el cambio de capsula sin necesidad de reajustarlos. El cartucho se coloca y ajusta correctamente una vez para que los cambios posteriores puedan realizarse sin esfuerzo. Descubra la eficacia y precisión de nuestros giradiscos, que cumplen los más altos estándares de facilidad de uso.



ANTISKATING ACCIONADO POR RESORTE


TECNOLOGÍA DUAL

Ajuste sin escalonamientos para una ajuste fino

Los giradiscos Dual ofrecen un ajuste fino mediante un rueda giratoria, sin aumentos predeterminados. La escala de fácil lectura sirve de guía para un ajuste rápido y sencillo del antiskating.

Corrección precisa del patinaje

Un ingenioso mecanismo con un muelle de forma especial garantiza una compensación precisa del patinaje en todo el rango de reproducción. Experimente un ajuste preciso para una calidad de sonido óptima con este sistema.

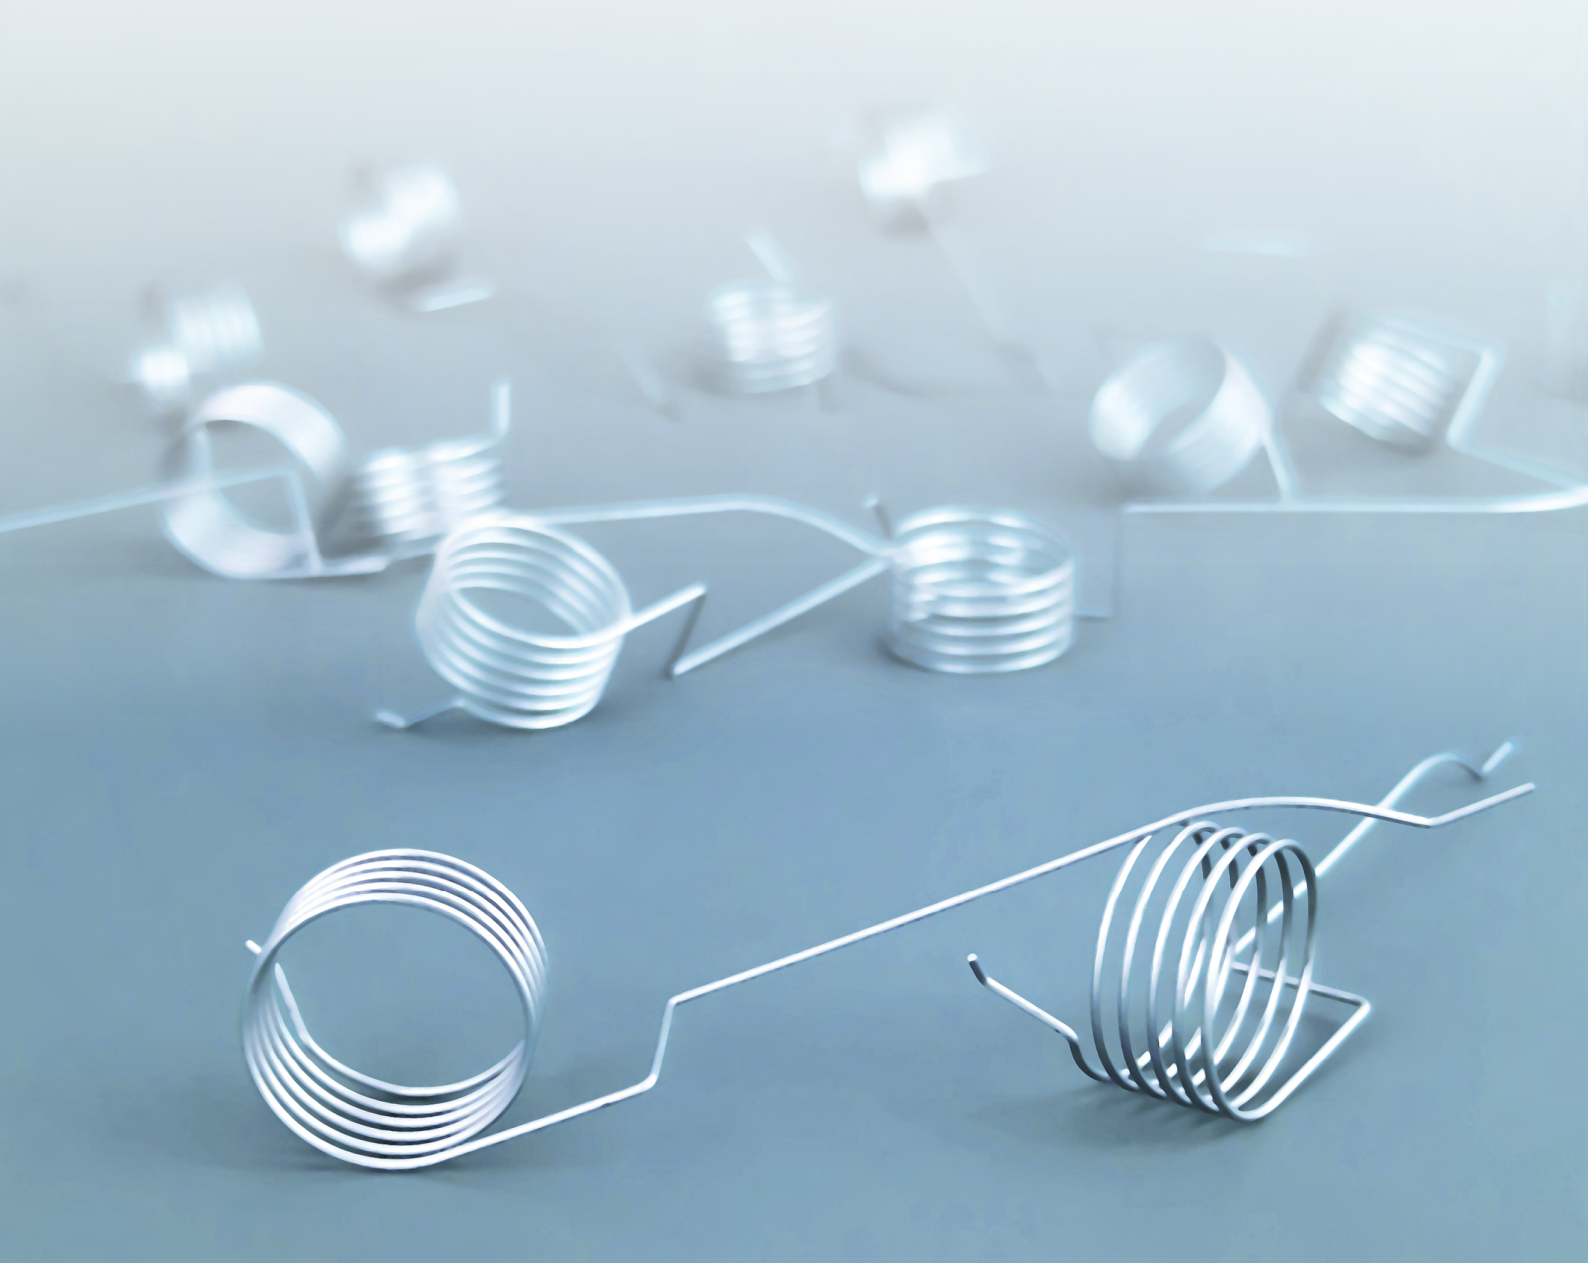

ZÓCALO: MDF MACIZO

- Construcción en MDF con chapa de vinilo negro
- Pies con amortiguador de vibraciones de elastómero
- Cubierta antipolvo extraíble



PLATO: FUNDICIÓN INYECTADA DE ALUMINIO

- Fundición inyectada de aluminio, precisión a largo plazo
- Alfombrilla de caucho de calidad para amortiguar la resonancia
- Eje de acero endurecido en un casquillo de latón



TONÓMETRO: RECTO, EQUILIBRADO ESTÁTICAMENTE

- Sólida construcción de aluminio con rodamientos de bolas
- Elevación del brazo amortiguada
- Antiskating preciso accionado por resorte



TRANSMISIÓN: MOTOR DC / CORREA

- Conmutador selector para 33 / 45 / 78
- Soportes de goma para desacoplar las vibraciones
- Correa cortada con precisión para un menor wow y flutter



DUAL ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DUAL CS 418

MOTOR

Transmisión

Ajustes de velocidad

Desviación y oscilación

Correa de transmisión

33/45/78

< ±0,1 % (DIN WTD)

PLATO

Material

Alfombrilla

Rodamiento

Diámetro

Peso (incluida la alfombrilla)

Fundición de aluminio

Goma 2,5 mm

Eje de acero endurecido
Cojinete de latón

305 mm

850 g

BRAZO

Función de Auto-Start/-Stop

Rodamiento

Longitud efectiva

Ángulo de compensación

Voladizo

Tipo

Rango de presión del estílo

Rango de peso del cartucho

Cápsula instalada de fábrica

X

Rodamiento de bolas

221,5 mm

25,6°

19 mm

Equilibrado estático

0 á 4 g

5 g á 9 g

Ortofon 2M Red

BASE

Material

Acabado de superficie

Pies

Conexión

Conexión a entrada de fono

Conexión a entrada de línea

Salida digital

Dimensión, cubierta de polvo cerrada

Dimensión, cubierta de polvo abierta

Peso

MDF, doblado

Chapa de vinilo / Negro

Ø 62 mm / Elastómero

Toma RCA

✓


✓

X

435 x 367 x 145 mm

T: 415 mm / H: 400 mm

5,8 kg

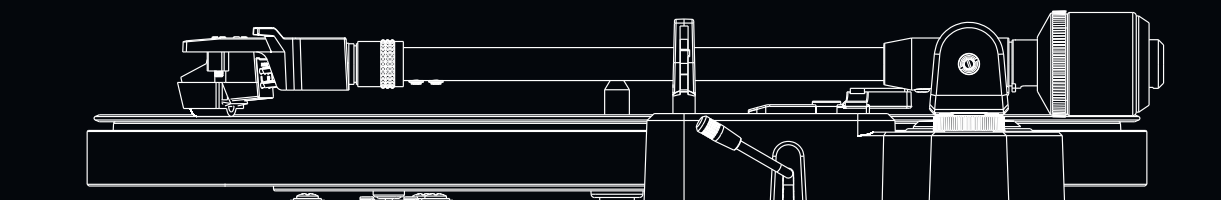

Dual

Dual

**5 YEAR
WARRANTY**

