

# Dual

## Service-Information Dual CV 12 B

Download from www.dual.de  
Not for commercial use



Für den Fachhandel

Ausgabe Dez. 1969

### TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung (gemessen an 4 Ohm)

2x6 W Musikleistung  
2x4 W Dauertonleistung

### Eingänge

	Empfindlichkeit
1. Phono-Magnet entzerrt nach RIAA	6 mV an 47 kOhm
2. Phono-Kristall mit Spezialentzerrung	600 mV an 470 kOhm
3. Tonband linear	600 mV an 470 kOhm
4. Tuner linear	600 mV an 470 kOhm

### Übertragungsbereich

20 - 20 000 Hz  $\pm$  3 dB

### Klangregler

Bässe  $\pm$  14 dB bei 100 Hz  
Höhen  $\pm$  14 dB bei 10 kHz

### Lautstärkeregler

mit physiologischer Regelcharakteristik auf beide Kanäle wirksam

### Balanceregler

$\pm$  10 dB

### Stereo/Mono-Schalter

### Ausgänge

2 getrennte Lautsprecherbuchsen für Impedanzen von 4-16 Ohm, Tonband 50 mV an 100 kOhm

### Fremdspannungsabstand

bei Vollaussteuerung und voll aufgedrehten Lautstärkeregler auf alle Eingänge  $\geq$  60 dB

### Übersprechdämpfung

$\geq$  40 dB bei 1000 Hz

### Leistungsaufnahme

ca. 25 VA

### Netzspannung

umschaltbar auf 110/150/220 V (Schaltschema  
umlötbar auf 130/150/240 V am Netztrafo)

### Bestückung

1 Selen-Gleichrichter, 10 Silizium-Transistoren,  
4 Germanium-Leistungstransistoren, 2 Silizium-Dioden,  
1 G-Schmelzeinsatz 1 A flink zur Absicherung der Endstufen


### Maße

420 x 285 x 108 mm

### Gewicht

ca. 4,2 kg.

**Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen / Schwarzwald**

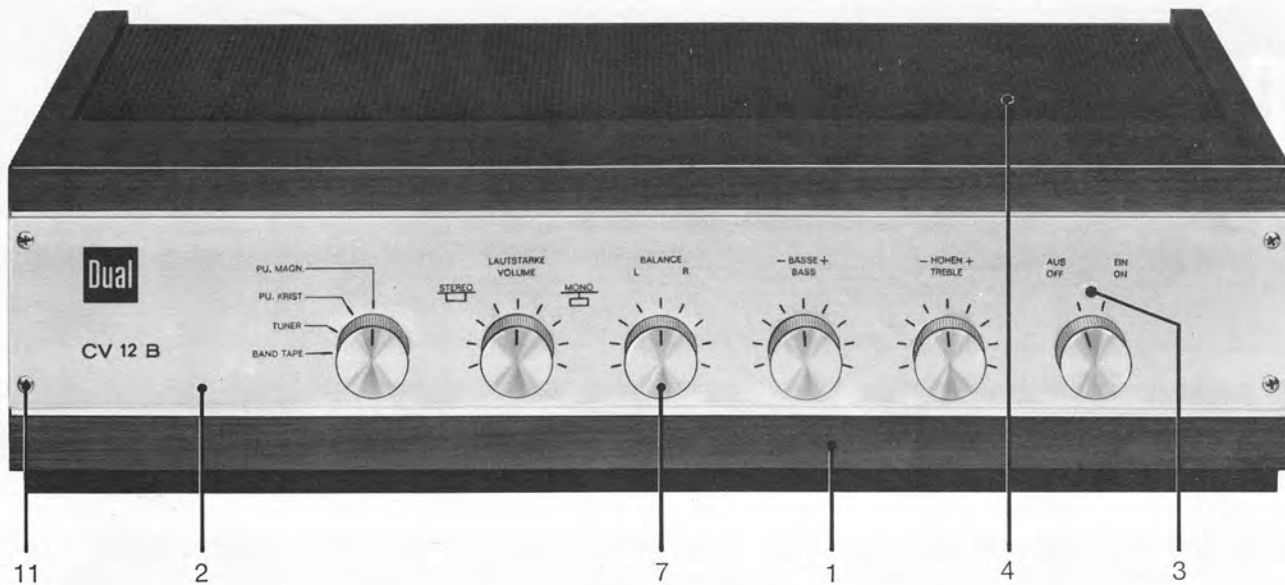

### Ersatzteile

Die Justier- und Prüfdaten, sowie die Bestückungspläne und die Ersatzteile des eingebauten Transistor-Stereo-Verstärkers TV 65 sind der kombinierten Service-Anleitung CV 12, HS 31, CL 9 (Ausgabe 2 D TV 64/65) zu entnehmen.

Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Preis pro Stück DM
1	220 081	Verstärker-Gehäuse kpl. nußbaum	1	68,50
2	220 079	Blende kpl.	1	10,20
3	203 763	Leuchtstab	1	-,09
	200 444	Federscheibe	1	-,03
4	205 278	Lüftungsgitter kpl.	1	7,-
	210 586	Scheibe 3,2/7/0,5 St	3	-,01
	210 286	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9x9,5	2	-,02
5	203 315	Abdeckrahmen	2	-,37
	210 345	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz BM 3x18	4	-,02
6	203 317	Abdeckscheibe	1	-,28
	210 554	Scheibe 2,4/6/0,3 Ps	1	-,01
	210 271	Linsenschraube AM 3x4	1	-,01
7	212 568	Drehknopf	6	-,90
	203 239	Filzring	6	-,02
8	210 648	Scheibe 4,2/14/1 St	4	-,02
	218 792	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 3,5x13 (für Verstärkerbefestigung)	4	-,05
9	217 518	Typenschild	1	-,19
10	220 141	Netzkabel kpl.	1	1,63
	210 098	Plastikscheibe	1	-,09
	210 586	Scheibe 3,2/7/0,5 St	3	-,01
	210 251	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3x8	1	-,02
11	217 323	Spanplatten-Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz 2,7x10	4	-,15
12	212 586	Verpackungskarton kpl.	1	4,60
13	217 563	Bedienungsanleitung		

Änderungen vorbehalten

Die Notierungen verstehen sich ohne MwSt. freibleibend netto (Warengruppe F) ab Werk mit Ausnahme der mit einem \* versehenen, bei denen es sich um Bruttopreise (Warengruppe E) handelt.