

DUAL CS 418

GIRADISCHI HI-FI MANUALE



IL GIRADISCHI ENTRY-LEVEL DELLA SERIE MANUALE DUAL CS

La serie di giradischi inizia con il CS 418, che integra componenti di alta qualità provenienti dai modelli superiori e pone già la massima enfasi sulla precisione.

Con la testina Ortofon 2M Red e il preamplificatore phono MM commutabile, il CS 418 offre non solo un eccellente rapporto qualità-prezzo, ma anche un suono molto equilibrato. La facilità d'uso è garantita dalle caratteristiche tipiche della serie CS. L'antiskating continuo può essere facilmente regolato tramite una manopola con scala ben visibile. La regolazione elettronica delle tre velocità avviene comodamente tramite un selettore rotante, mentre la testina può essere facilmente sostituita grazie al portatestina.

**Robusto, preciso, affidabile, con 5 anni di garanzia per un
ascolto musicale senza preoccupazioni**

LA SERIE DUAL CS

SVILUPPATA NEL NOSTRO
CENTRO DI PROGETTAZIONE IN GERMANIA

PRECISIONE

Dalla meccanica di precisione all'arte del giradischi

QUALITÀ

Garanzia di 5 anni

TRADIZIONE

Costruiamo giradischi da generazioni



< ALFRED LANGER
SULLA SERIE
DUAL CS

SHELL PORTATESTINA INTERCAMBIABILE

DUAL TECNOLOGIA

Veloce e semplice

Grazie al meccanismo a vite per lo shell portatestina e alle semplici opzioni di regolazione per forza di trazione e anti-skating, cambiare lo shell richiede meno di un minuto.

Sempre correttamente regolato

I nostri giradischi permettono di cambiare la testina senza doverla regolare nuovamente. Una volta montata e regolata correttamente, potrai effettuare successivi cambi in modo semplice e veloce. Scopri l'efficienza e la precisione dei nostri giradischi, pensati per la massima facilità d'uso.



ANTI-SKATING A MOLLA


DUAL TECNOLOGIA

Regolazione continua per una messa a punto precisa

I giradischi Dual offrono una regolazione continua tramite una manopola rotante, senza scatti predefiniti. La scala di facile lettura funge da guida per un'impostazione rapida e semplice dell'anti-skating.


Correzione precisa dello skating

Un ingegnoso meccanismo con molla sagomata garantisce una compensazione precisa dello skating su tutta la gamma di riproduzione. Cerca una regolazione precisa per una qualità del suono ottimale grazie a questo sistema.

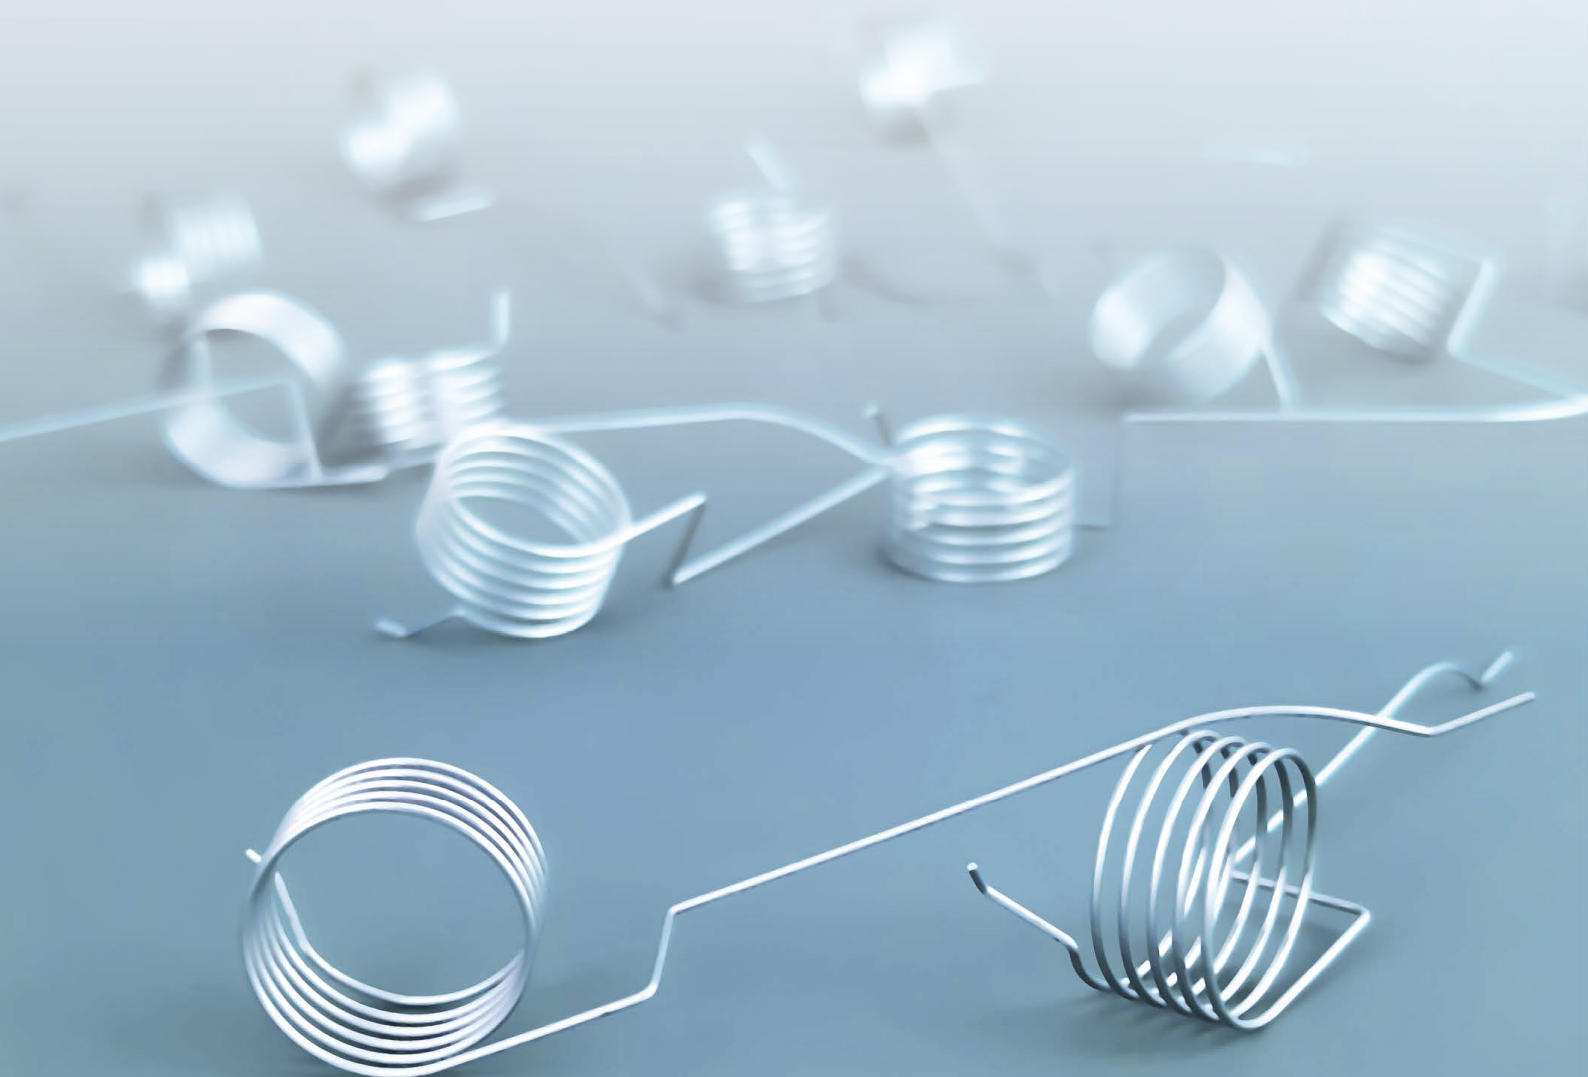

BASAMENTO: MDF MASSICCIO

- Struttura in MDF con rivestimento in vinile nero
- Assorbitore di vibrazioni in elastomero all'interno dei piedini
- Copertura antipolvere rimovibile

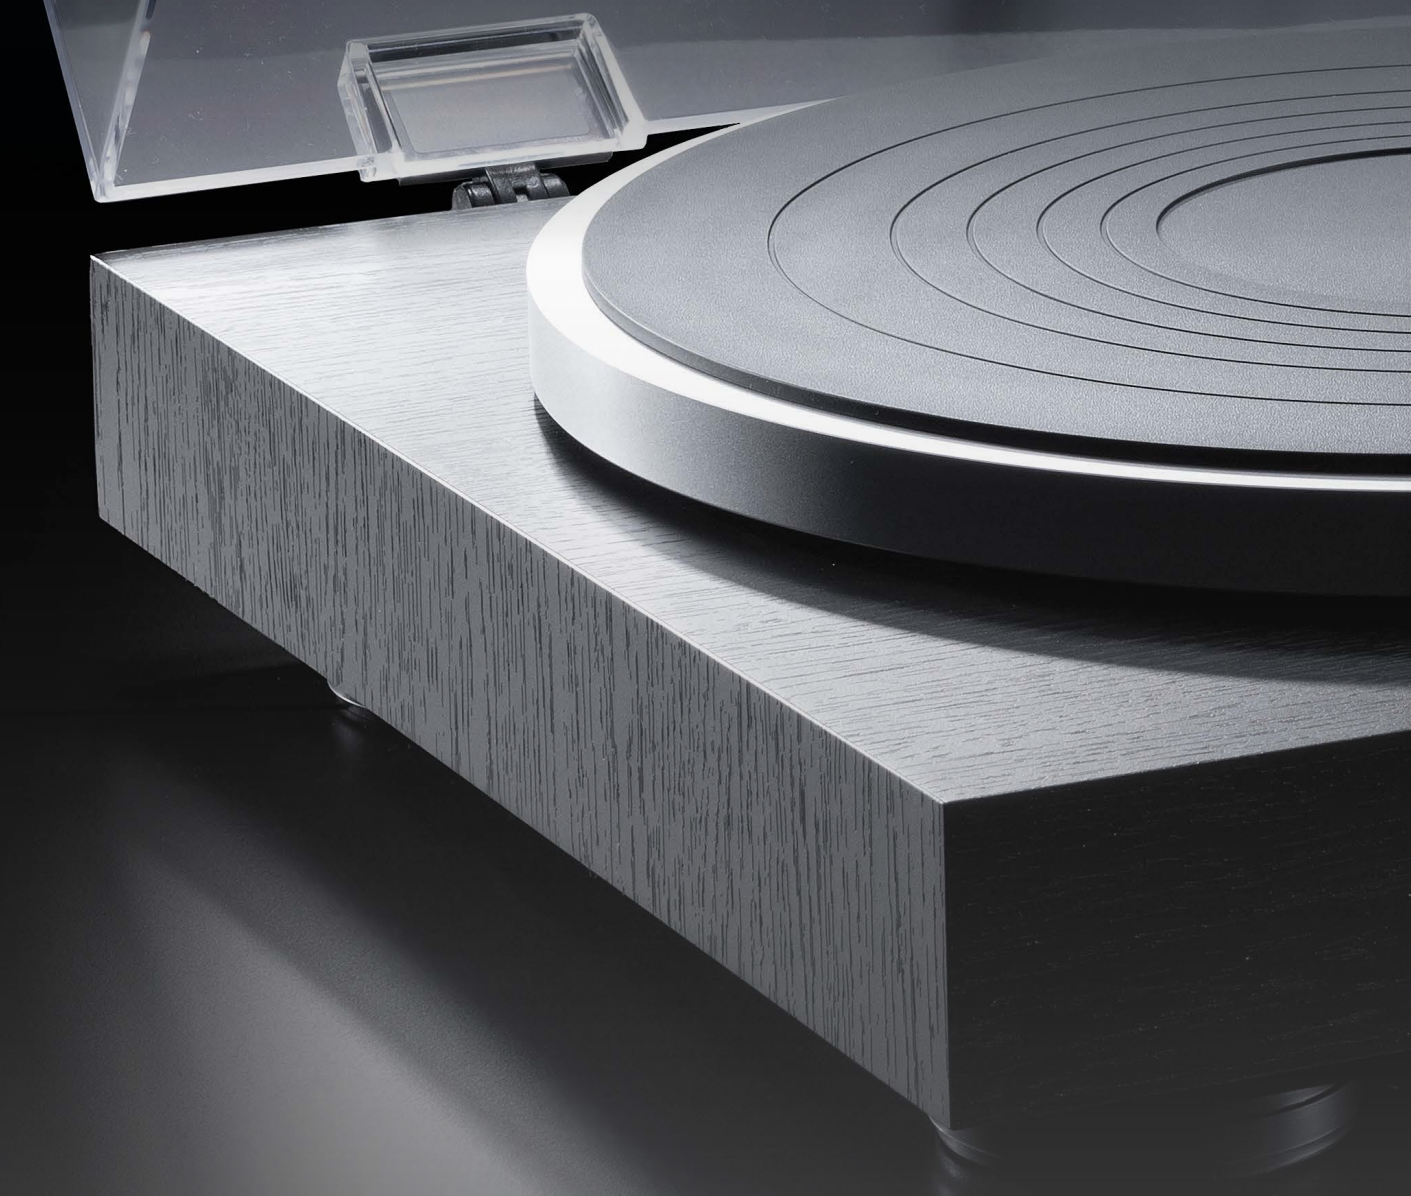

PIATTO: ALLUMINIO PRESSOFUSO

- Alluminio pressofuso, precisione a lungo termine
- Piastra in gomma di qualità per smorzamento delle risonanze
- Mandrino in acciaio temprato con boccola in ottone



BRACCIO: DRITTO, BILANCIATO STATICAMENTE

- Costruzione solida in alluminio con cuscinetti a sfera
- Sollevamento del braccio ammortizzato
- Precisione del sistema anti-skating a molla



AZIONAMENTO: MOTORE DC / CINGHIA

- Interruttore di selezione per 33 / 45 / 78
- Supporti in gomma per disaccoppiamento delle vibrazioni
- Cinghia tagliata con precisione per basso wow & flutter



DUAL DATI TECNICI

DUAL CS 418

MOTORE

Trazione

Settaggi velocità

Wow & Flutter

Cinghia

33/45/78

< ±0,1 % (DIN WTD)

BRACCIO

Funzione Auto-Start/-Stop

Cuscinetti

Lunghezza effettiva

Angolo di offset

Overhang

Tipo

Range di pressione della puntina

Range di peso della testina

Testina di fabbrica installata

X

cuscinetti a sfera

221,5 mm

25,6°

19 mm

bilanciato staticamente

da 0 a 4 g

da 5 a 9 g

Ortofon 2M Red

PIATTO

Materiale

Tappetino

Cuscinetti

Diametro

Peso (incluso tappetino)

PLINTO

Materiale

Finitura

Piedini

Connessione

Connessione ingresso Phono

Connessione ingresso Line

Uscita digitale

Dimensioni (coperchio chiuso)

Dimensioni (coperchio aperto)

Peso

Alluminio pressofuso

Gomma da 2.5mm

Perno in acciaio indurito con sede in ottone

305 mm

850 g

MDF piegato

Impiallacciatura di vinile / Nero

Ø 62 mm, Elastomero

Preso RCA

✓


✓

X

435 x 367 x 145 mm

T: 415 mm / H: 400 mm

5,8 kg

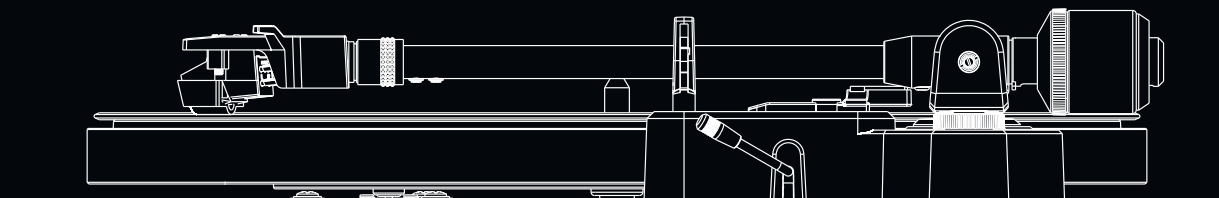

Dual

Dual

**5 YEAR
WARRANTY**

