

Dual

WWW.DUAL.DE

DUAL CS 618Q

MANUELLER HIFI-PLATTENSPIELER






DUAL CS 618Q

MANUELLER HIFI-PLATTENSPIELER

Dual Direktantriebskonzepte sind seit Jahrzehnten für Ihre lange Lebensdauer und Qualität bekannt. Der laufruhige Direktantrieb im CS 618 hält die Tellerdrehzahl absolut exakt und arbeitet dabei völlig geräuschlos.

Die Qualitäten des vollkardanischen Präzisionstonarms werden mit dem Ortofon 2M Blue weiter ausgebaut.

Mit einer elektronischen Endabschaltung und automatischer Liftanhebung am Ende der Platte bietet der CS 618Q höchsten Bedienungskomfort.

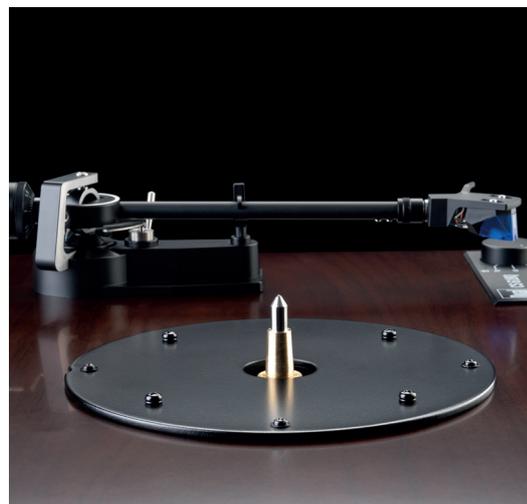

▲▲ Präziser Direktantrieb für hohe Laufruhe.

▲ Vollkardanische Tonarmlagerung für die optimale Führung des Tonabnehmers.

DETAILS:



Zarge: Solide MDF-Konstruktion

- Oberflächen: Folie, Hochglanzlack, Walnuss-Furnier
- Füße mit integrierten Resonanzabsorbern
- Mit abnehmbarer Staubschutzhaube



Plattenteller: Alu-Druckguss

- Schwere Alu-Druckguss-Konstruktion
- Schwere Gummimatte zur Resonanzdämpfung
- Tellerlagerung über die massive Lagerkonstruktion des Direktantriebes



Tonarm: Vollkardanischer Tonarm

- Integrierte Endabschaltung mit automatischer Liftanhebung
- Massive Lagerkonstruktion aus Alu, mit feinsten Pivot-Kugellagern ausgestattet
- Auflagekraft und Antiskating einstellbar



Motor: DC- Motor mit Direktantrieb

- Hochwertiger Direktantrieb mit quartzstabiler Drehzahlregelung
- Vibrationsfreier Lauf durch die eisenlose Spulenkonstruktion
- Doppelt abgeschirmter Magnetläufer zur Vermeidung von magnetischen Störfeldern



TECHNISCHE DATEN – DUAL CS 618Q

Antrieb:

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Antrieb: | Direktantrieb |
| Drehzahl in U/min: | 33 / 45 / 78 |
| Gleichlaufschwankung: | < ±0,07 % (DIN-bewertet) |

Plattenteller:

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Material: | Aluminium-Druckguss |
| Auflage: | Gummi 2,5 mm |
| Lager: | Stahl gehärtet, in Messingbuchse |
| Durchmesser: | 305 mm |
| Gewicht (inkl. Matte): | 1450 g |

Tonarm:

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Auto-Start/-Stop-Funktion: | Auto-Stop, Auto Tonarmlift |
| Lager: | 4 x Pivot-Kugellager, Vollkardanisch |
| Effektive Tonarmlänge: | 221,5 mm |
| Kröpfung: | 25,6° |
| Überhang: | 19 mm |
| Auflagekraft: | Statisch, Gegengewicht |
| Auflagegewicht: | 0 g bis 4 g |
| Tonabnehmer Masse: | 5 g bis 9 g |
| Tonabnehmer montiert: | Ortofon 2M Blue |

Gehäuse:

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusematerial: | MDF |
| Gehäuseoberfläche: | Furnier Nachbildung: sw Option: Hochglanz: sw Option: Furnier: Nuss |
| Füße: | Ø 62 mm / Elastomer |
| Anschluss: | RCA-Buchse |
| Anschluss an Phonoeingang: | Ja |
| Anschluss an Hochpegeleingang: | Ja |
| Digital Ausgang: | Nein |
| Maße Haube geschlossen: | 435 x 367 x 145 mm |
| Maße Haube geöffnet: | T: 415 mm / H: 400 mm |
| Gewicht: | 7 kg |



WWW.DUAL.DE



Dual