

DUAL CS 518

GIRADISCHI HI-FI MANUALE






DUAL CS 518

GIRADISCHI HI-FI MANUALE

Per i veri appassionati di vinile, il CS 518 è dotato di un design con braccio a doppio snodo che utilizza pivot con cuscinetti a sfera per una precisione ottimale.

Questo braccio di qualità elevata ha la capacità di guidare anche testine di fascia alta con il massimo grado di precisione e affidabilità.

La testina Ortofon 2M Red e un preamplificatore MM commutabile sono parte integrante di questo pacchetto pronto per l'uso.

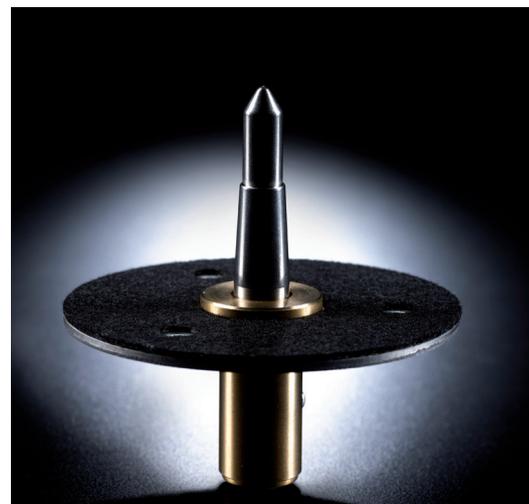

▲▲ Cuscinetto del piatto resistente per un divertimento a lungo termine

▲ Il design a doppio snodo garantisce un tracciamento ottimale per la testina

PARTICOLARI:



Plinto: MDF solido

- Costruzione in MDF con finitura in vinile nero
- Assorbitore di vibrazioni in elastomero all'interno dei piedi
- Coperchio giradischi removibile



Piatto: Alluminio pressofuso

- Alluminio pressofuso ben realizzato
- Tappetino in gomma pesante per lo smorzamento della risonanza
- Solida base cuscinetto con perno in acciaio temperato e sede in ottone



Braccio: Design a doppio snodo

- Dritto, bilanciato staticamente
- Solida struttura in alluminio con pivot con cuscinetti a sfera
- Forza di tracciamento e anti-skating regolabili



Motore: Motore DC / Cinghia

- Motore DC a bassa vibrazione
- Supporti in gomma per il disaccoppiamento delle vibrazioni
- Cinghia con taglio di precisione per wow & flutter inferiori



SPECIFICHE TECNICHE - DUAL CS 518

Motore:

| | |
|--------------------|--------------------|
| Trazione: | Cinghia |
| Settaggi velocità: | 33 / 45 / 78 |
| Wow & Flutter: | < ±0,1 % (DIN WTD) |

Piatto:

| | |
|---------------------------|--|
| Materiale: | Alluminio pressofuso |
| Tappetino: | Gomma da 2,5 mm |
| Cuscinetti: | Perno in acciaio indurito con sede in ottone |
| Diametro: | 305 mm |
| Peso (incluso tappetino): | 850 g |

Braccio:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Funzione Auto-Start/-Stop: | No |
| Cuscinetti: | cuscinetti a sfera |
| Lunghezza effettiva: | 221,5 mm |
| Angolo di offset: | 25,6° |
| Overhang: | 19 mm |
| Tipo: | bilanciato staticamente |
| Range di pressione della puntina: | da 0 g a 4 g |
| Range di peso della testina: | da 5 g a 9 g |
| Testina di fabbrica installata: | Ortofon 2M Red |

Plinto:

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale: | MDF piegato |
| Finitura: | Impiallacciatura di vinile / Nero |
| Piedini: | Ø 62 mm / Elastomero |
| Connessione: | Presca RCA |
| Connessione ingresso Phono: | Si |
| Connessione ingresso Line: | Si |
| Uscita digitale: | No |
| Dimensioni (coperchio chiuso): | 435 x 367 x 145 mm |
| Dimensioni (coperchio aperto): | T: 415 mm / H: 400 mm |
| Peso: | 5,9 kg |



WWW.DUAL.DE



Dual