

DUAL CS 429

全自动高保真黑胶唱机



全自动高保真黑胶唱机

CS 429 是一款全自动黑胶唱机，专为追求操作便捷与高品质音效的用户打造。只需将唱片放上，按下启动键，唱臂即可自动完成放臂与回臂操作，让您专注于纯粹的音乐享受。

可调节式唱臂支持不同唱头的灵活搭配，用户可根据需求自行设定针压与防滑力，满足更多个性化调音需求。

机身内部配备高效减振结构，有效隔离外部震动对唱臂与转盘的干扰。同时，精密的光学速度控制系统确保播放转速稳定，进一步提升声音表现力。

与 Dual 一起，开启纯净自然的模拟音乐之旅。

坚固、精准、可靠：理想唱机应具备的全部特质

全新 DUAL CS 系列

德国自有
设计中心研发

精密

从钟表工艺到黑胶唱机的精准传承

品质

5 年官方质保

传统

专注黑胶唱机制造，传承数代匠心



< ALFRED LANGER
关于全新 DUAL
CS 系列

可更换唱头

DUAL 专利技术

快速便捷

得益于唱头的螺旋固定结构，以及对针压和防滑力的简易调节机制，更换唱头的整个过程不到一分钟。

始终精准调整

我们的唱机设计让更换唱头变得轻松，同时无需重新校准。您的唱头只需初次安装时精准调校，此后每次更换都可快速无误。探索我们唱机在操作效率与精准性上的卓越表现，真正做到高标准的人性化体验。



弹簧加载式抗侧滑装置


DUAL 专利技术

无级调节，精准微调

Dual黑胶唱机配备无级旋钮调节设计，无需依赖固定档位。清晰易读的刻度指示，使抗侧滑力的调节快速直观，便于用户迅速完成微调。

精准的抗侧滑力补偿

独特结构的弹簧机制，确保整个播放过程中实现稳定而精确的防滑补偿。该系统让声音表现达到最佳状态，提供细致入微的调校体验，助您尽享高保真音质。

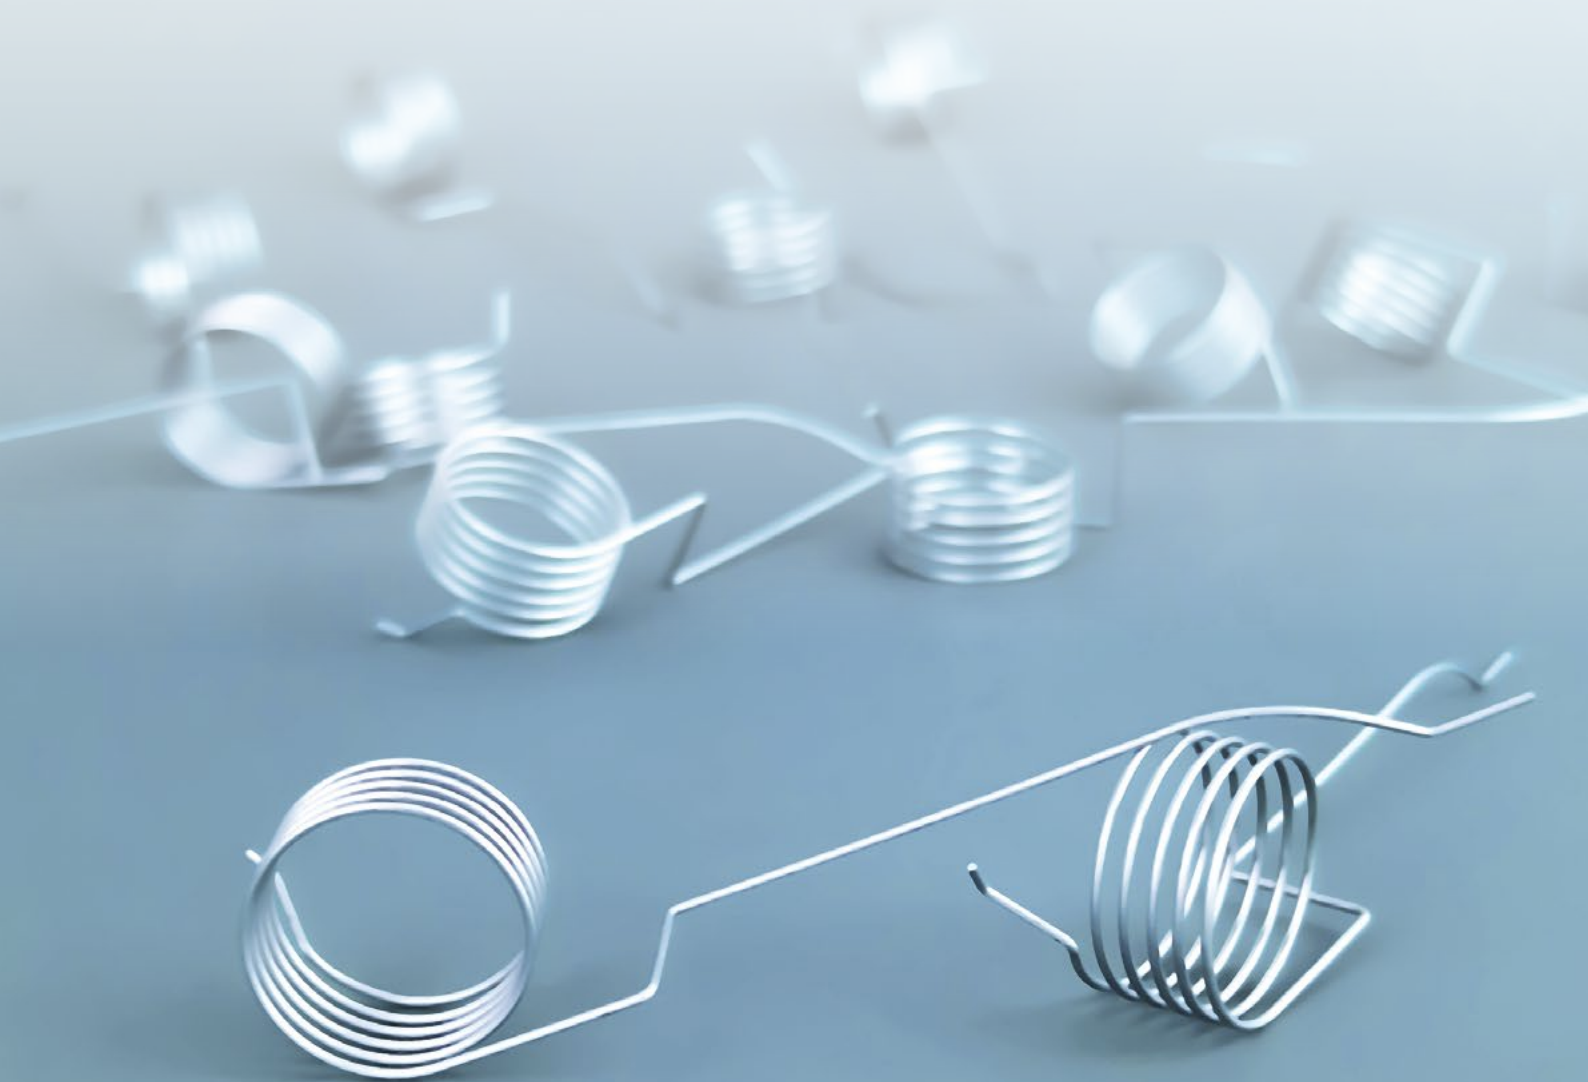

全自动

DUAL 专利技术

极致便捷的操作感

只需轻触按键，即可轻松启动或停止播放，操作直观，毫不费力。


性能无妥协

播放过程中，自动机构与唱臂和转盘完全耦合，确保机械结构不干扰音质表现，实现纯粹而稳定的聆听体验。



机座: 实心 MDF

- 底盘搭配橡胶减震装置，有效隔离震动干扰
- 脚垫内置弹性体减震材料，进一步提升抗震性能
- 配备可拆卸防尘罩

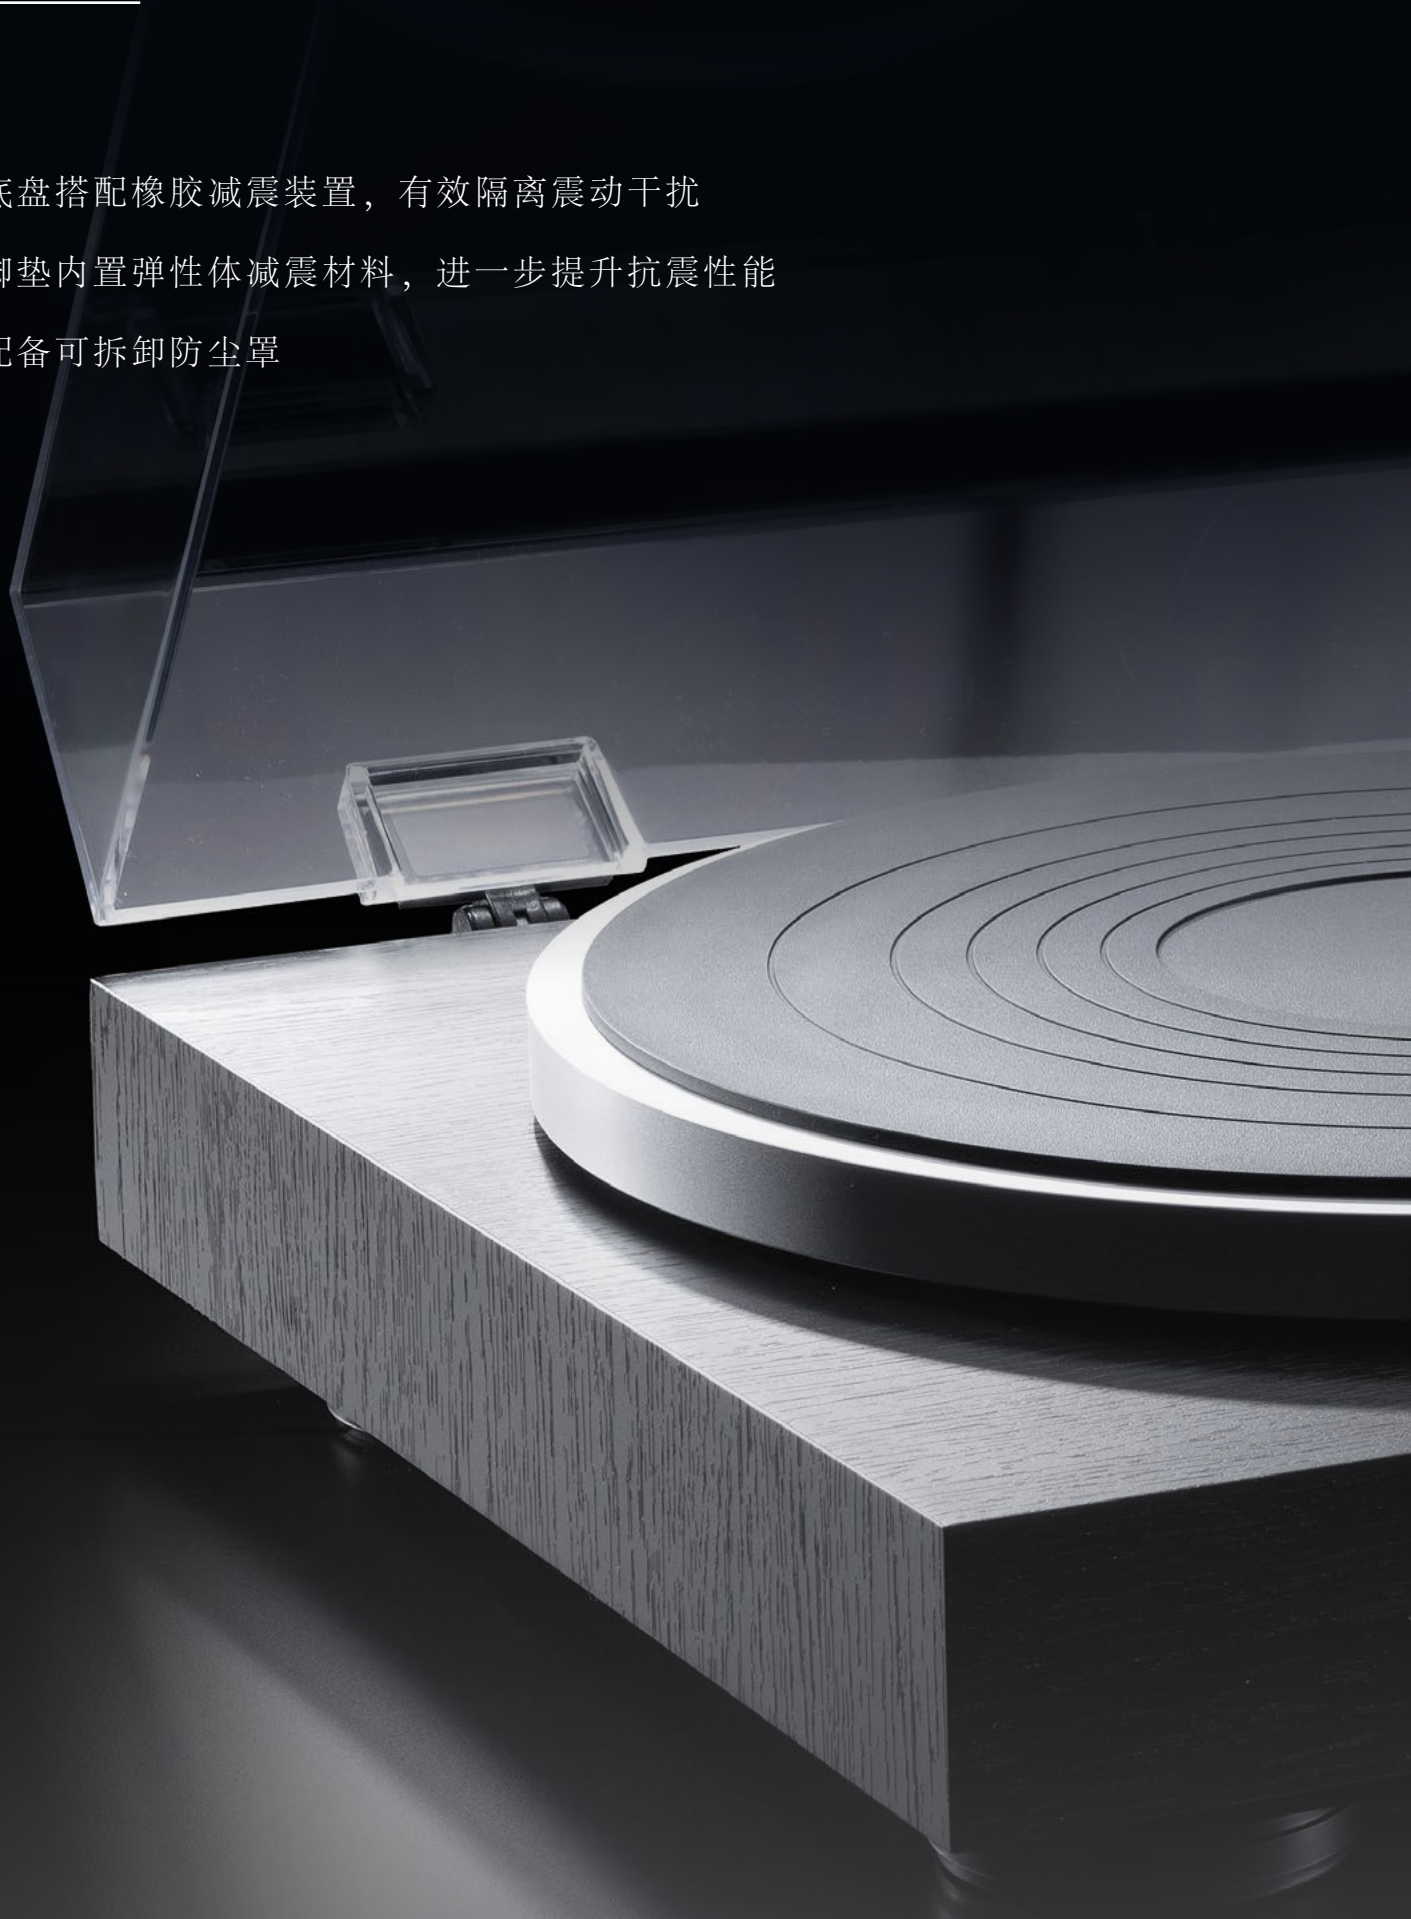

转盘：压铸铝盘体

- 高精度铝合金压铸工艺，转速稳定
- 配套厚重橡胶垫，有效吸收共振，减少噪音干扰
- 高强度钢轴搭配黄铜，保证长久耐用与低噪表现



唱臂：直型、静态平衡式唱臂

- 支持全自动与手动操作模式
- 实心铝合金结构，内置滚珠轴承，运行顺畅
- 配备精准的弹簧加载式防滑补偿系统



驱动: 直流电机+皮带驱动 / 可调节转速

- 电机内置光学速度控制系统，确保转速精准稳定
- 橡胶悬挂装置，隔离电机震动传导
- 精密切割传动皮带，有效降低抖晃率



DUAL 技术规格

DUAL CS 429

马达

驱动系统

转速设置

抖晃率

皮带驱动

33/45/78

< ±0,08 %

唱臂

自动启停功能

轴承

有效长度

偏移角

悬垂量

类型

唱针压力范围

唱头重量范围

自带唱头型号

全自动

滚珠轴承

221,5 mm

25,6°

19 mm

静态平衡

0 g to 4 g

5 g to 9 g

高度风 2M Red

唱盘

材料

唱片垫

轴承

直径

重量 (含唱片垫)

机座

材料

表面喷漆

支脚

连接

唱机输入连接

功放输入连接

数字输出

防尘盖关闭时尺寸

防尘盖打开时尺寸

重量

压铸铝

橡胶 2,5 mm

高强度钢轴搭配黄铜

305 mm

850 g

MDF

树脂黑

Ø 62 mm / Elastomer

RCA 插座

支持

支持

不支持

435 x 367 x 145 mm

T: 415 mm / H: 400 mm

6,6 kg



Dual

Dual

**5 YEAR
WARRANTY**



Like us



Follow me